




INSTRUKTIONSMANUAL

WILLAB STALLMATT

INSTRUCTION MANUAL

WILLAB STABLE MAT

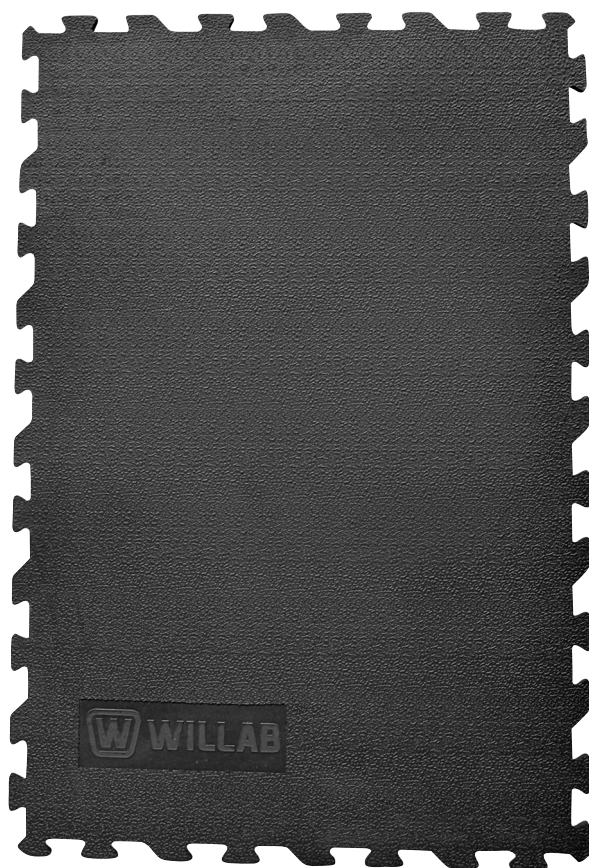

INSTRUKTIONSMANUAL

WILLAB STALLMATTÅ 1190X800X17 MM

PRODUKTBEKRIVNING

Pusselmönstrad gummimatta som tål broddar. Kan läggas både inne i boxen och i stallgången. Ger en bättre liggkomfort för hästen och förlänger viloperioden. Reducerad hov- och ledsador. Ger ett lugn i stallet. Isolerar mot kyla. Mönstrad ovansida för att minimera halkrisk samt räfflad undersida för att säkerställa avrinning av fukt under mattan. Mattan skall läggas på plant och fast underlag. Medför stor besparing av strö, vilket gör mockningen lättare.

MONTERING AV MATTÅ

- Mattan skall placeras på plant betonggolv som är fritt från hål och skarpa kanter.
- Mattorna ska läggas ut vid temperaturer mellan 5 och 30 °C
- Förvara mattorna något dygn i lokalen där de ska placeras innan montering. Detta för att säkerställa att det inte är stor temperaturskillnad mellan matta och golv.
- Undvik att skapa spänningar i mattan genom att pressa ihop mattorna vid läggning eller genom att dra i en enskild matta för att flytta hela sjok.
- Vid behov kan mattorna skäras till för att passas in runt hinder eller i anslutning mot vägg. Mattorna kan skäras till med mattniv eller sticksåg.

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

Mattorna rengörs med högtryckstvätt.
Standard rengöringsmedel kan användas vid behov.

Vid användande av rengöringsmedel iaktta följande:

- Följ noga instruktionerna på rengöringsmedlets förpackning och bipacksedel eller säkerhetsdatasblad.
- Använd den skyddsutrustning som anvisas i instruktionerna.

KÖRNING PÅ MATTAN

Vid framförande av fordon på mattan skall följande iaktas:

- Lutningen på de monterade mattorna får inte överstiga 2% för att vara möjliga att köra på.
- Endast fordon med luftgummi hjul med ett maximalt däcktryck av 2,5 bar får framföras på mattorna.
- Hastigheten får inte överstiga 2 km/h
- Inbromsningar och acceleration måste ske mjukt.
- Svängar får endast företas under gång och med vid svängradie.
- Inga skarpa svängar eller rattomslag med stillastående fordon får förekomma.
- Inga synliga bulor på mattorna får uppstå när fordonet framförs på mattorna.

INSTRUCTION MANUAL

WILLAB STABLE MAT 1190X800X17 MM

PRODUCT DESCRIPTION

Puzzle-patterned rubber mat suitable for studded shoes. Can be laid both inside the stable box and in the aisle. Provides improved lying comfort for the horse and extends the resting period. Reduced hoof and joint injuries. Creates a calming environment in the stable. Insulates against cold. The top surface is patterned to minimize the risk of slipping, while the ribbed underside ensures drainage of moisture beneath the mat. The mat should be laid on a flat and firm surface. Results in significant savings on bedding, making mucking out easier.

MAT INSTALLATION

- The mat should be placed on a flat concrete floor free from holes and sharp edges.
- The mats should be laid out at temperatures between 5 and 30°C.
- Store the mats for a few days in the room where they are to be placed before installation. This is to ensure that there is not a large temperature difference between the mat and the floor.
- Avoid creating tension in the mat by compressing the mats during laying or by pulling on a single mat to move the entire section.
- If necessary, the mats can be cut to fit around obstacles or next to walls. The mats can be cut with a utility knife or jigsaw.

MAINTENANCE AND CLEANING

The mats can be cleaned with a high-pressure washer.
Standard cleaning agents can be used if needed.

When using cleaning agents, observe the following:

- Carefully follow the instructions on the cleaning agent's packaging and the accompanying leaflet or safety data sheet.
- Use the protective equipment specified in the instructions.

DRIVING ON THE MAT

When driving vehicles on the mat, the following should be observed:

- The slope of the installed mats must not exceed 2% to be drivable.
- Only vehicles with air rubber tires with a maximum tire pressure of 2.5 bar are allowed on the mats.
- The speed must not exceed 2 km/h.
- Braking and acceleration must be smooth.
- Turns must only be made while moving and with a wide turning radius.
- No sharp turns or steering at a standstill are allowed.
- No visible bumps on the mats should occur when the vehicle is driven on the mats.



WILLAB AB

Hålarpsvägen 15

269 62 Grevie

Sweden

+46 (0)431-445 900

info@willab.se

www.willab.se

